

Hurtigløft som standard
(op til 120 kg)
Kort og manøvredugtig
Robust og langtidsholdbar
Enestående betjeningslement
Særligt støjsvag kørsel



AM 15L

Håndløftevogn med flade gafler (1.500 kg)

AM 15L er ideel til paller med lav indkøringshøjde. Den sænkede højde på 51 mm gør det let at håndtere mange forskellige specialpaller og flade paller. På trods af den lave indkøringshøjde opnår AM 15L en frihøjde på 13 mm. Små ujævnheder kan man dermed let køre over.


Det fremragende ergonomiske betjeningshåndtag er let at

komme til og giver sikker håndtering af håndløftevognen i alle situationer.

Hurtigløftet med automatisk skift (aktivt op til 120 kg), som er standard, sikrer optimal betjeningskraft. Med kun fåpumpevælgelser er pallen fri af gulvet. Det sparer tid og omkostninger og øger effektiviteten.

 **JUNGHEINRICH**

AM 15l

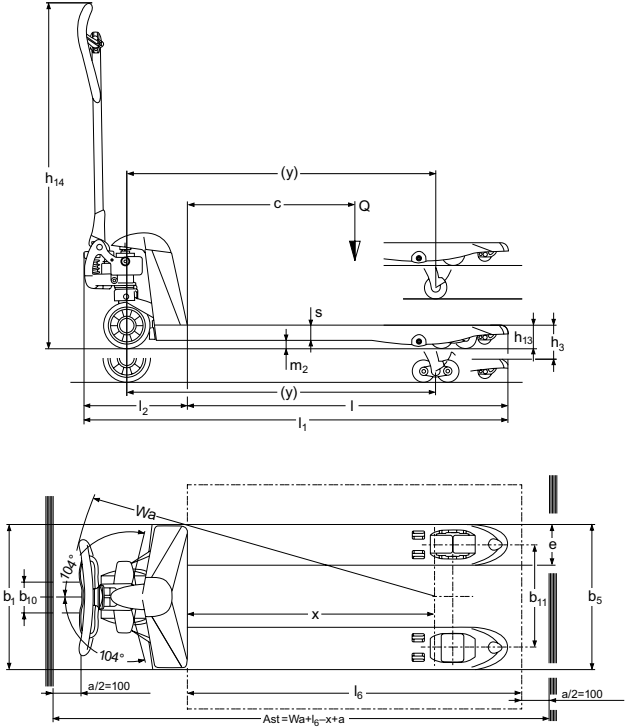

Tekniske data iht. VDI 2198

Kendtegn	1.1	Producent (kort)		Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse		AM 15I		
	1.3	Drev		manuel		
	1.4	Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck		manuel		
	1.5	Løfteevne/last	Q t	1,5		
	1.6	Lastens tyngdepunkt	c mm	400	500	600
	1.8	Lastafstand	x mm	525	680	880
	1.9	Akselafstand	y mm	745	900	1.100
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg	71	72
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg		60 / 28	
Hjul/chassis	3.1	Dæk		C, N		
	3.2	Dækstørrelse for	mm	Ø 170x50		
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	Ø 50x70		
	3.5	Hjul, antal for/bag (x = drevet)		2/4		
	3.6	Sporbredde, for	b ₁₀ mm	109		
	3.7	Sporbredde, bag	b ₁₁ mm	370		
	Basismål	4.4	Løftehøjde	h ₃ mm	120	
4.9		Styrestangens højde i kørepositionen min/maks	h ₁₄ mm	1.237		
4.14		Standhøjde, hævet	h ₁₂ mm	171		
4.15		Højde sænket	h ₁₃ mm	51		
4.19		Samlet længde	l ₁ mm	1.175	1.330	1.530
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	380		
4.21		Samlet bredde	b ₁ /b ₂ mm	520 ²⁾		
4.22		Gaffelmål	s/e/l mm	38 / 150 / 795 ¹⁾	38 / 150 / 950 ¹⁾	38 / 150 / 1.150 ¹⁾
4.25		Gaffelbredde udvendig	b ₅ mm	520 ²⁾		
4.32		Frihøjde midte akselafstand	m ₂ mm	13		
4.33		Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs	Ast mm	1.584		
4.34	Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs	Ast mm	1.784			
4.35	Venderadius	W _a mm	1.274			
Ydelses- data	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,02		


¹⁾ findes med andre gaffellængder

²⁾ findes også med 680 mm

Udnyt fordelene



Flade, stabile gafler



Ergonomisk betjeningselement



Konstant smurte forbindelser sikrer vedligeholdelsesfri brug

Lav sænket højde

Takket være den lave sænkede højde på 51 mm er AM 15I ideelt egnet til brug ved paller med en lav indkøringshøjde.

Let at håndtere

Det letbevægelige betjeningselement håndteres lige let af både højre- og venstrehådede. Den særlige sænkeventil

muliggør en ekstra blid og kontrolleret sænkning af lasten. Hurtigløft som standard (op til 120 kg) sikrer, at paller løftes fri af gulvet med få pumpebevægelser.

Kort og manøvreduktig

Udbygningslængden på 380 mm muliggør sikker og let brug selv på den trangeste plads.

Støjsvag og robust

De robuste bøsninger ved hjul og led sikrer rolige køreegenskaber og en særdeles lang levetid. Samlingerne skal ikke længere smøres, og dog kører AM 15I let og pålideligt.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH