

Støjsvag kørsel

Enestående betjeningsselement

Kort og manøvredugtig

Robust og langtidsholdbar



AM 22

Håndløftevogn (2.200 kg)

Håndløftevognen AM 22 er den ideelle løsning ved alle manuelle transportopgaver over korte strækninger. Fordele:


- Betjeningsselementet anvendes let og komfortabelt af såvel højre- som venstrehåandede brugere. Komfortabel og sikker manøvrering med en hånd på betjeningshåndtaget mulig uden problemer.
- Hurtigløft, der fås som tilvalg, sørger for at pallen (op til 120 kg) er fri af gulvet med kun 3 pump.

- Maksimal manøvredugtighed også på minimal plads med reduceret udbygningslængde.

De kromaterede bøsninger på hjul og led gør det let at trække og skubbe. Den særligt støjsvage kørsel og den vedligeholdelsesfrie brug overbeviser fuldstændigt.

Optimal brug på de mest forskellige gulve takket være forskellige rullebelægninger.

AM 22

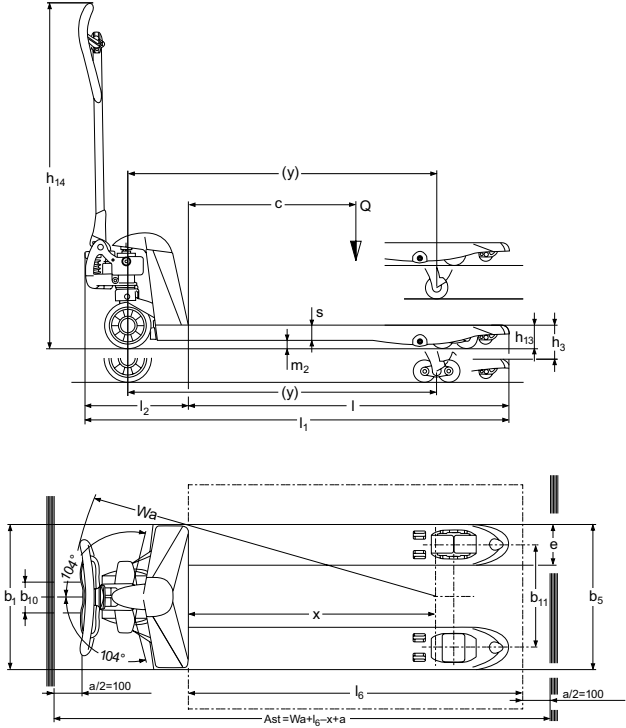

Tekniske data iht. VDI 2198

Kendetegn	1.1	Producent (kort)		Jungheinrich				
	1.2	Producentens typebetegnelse		AM 22				
	1.3	Drev		manuel				
	1.4	Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck		manuel				
	1.5	Løfteevne/last	Q t	2,2				
	1.6	Lastens tyngdepunkt	c mm	400	500	534	600	610
	1.8	Lastafstand	x mm	535	690	794	890	947
	1.9	Akselafstand	y mm	755	910	1.014	1.110	1.167
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg	51 ¹⁾	54 ¹⁾	56 ¹⁾	58 ¹⁾
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg				38 / 20 ²⁾	
Hjul/chassis	3.1	Dæk		C,V,N	C,V,N	C,V,N	C,V,N	C,V,N
	3.2	Dækstørrelse for	mm	Ø 170x50				
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	Ø 82x96 ⁵⁾				
	3.5	Hjul, antal for/bag (x = drevet)		2/2 eller 2/4				
	3.6	Sporbredde, for	b ₁₀ mm	109				
	3.7	Sporbredde, bag	b ₁₁ mm	370				
	Basismål	4.4	Løftehøjde	h ₃ mm	122			
4.9		Styrestangens højde i kørepositionen min/maks	h ₁₄ mm	1.234				
4.14		Standhøjde, hævet	h ₁₂ mm	205				
4.15		Højde sænket	h ₁₃ mm	83				
4.19		Samlet længde	l ₁ mm	1.165	1.320	1.424	1.520	1.577
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	373				
4.21		Samlet bredde	b ₁ /b ₂ mm	520 ⁴⁾				
4.22		Gaffelmål	s/e/l mm	53 / 150 / 795 ³⁾	53 / 150 / 950 ³⁾	53 / 150 / 1.054 ³⁾	53 / 150 / 1.150 ³⁾	53 / 150 / 1.207 ³⁾
4.25		Gaffelbredde udvendig	b ₅ mm	520 ⁴⁾				
4.32		Frihøjde midte akselafstand	m ₂ mm	30				
4.33		Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs	Ast mm	1.584	1.584	1.638	1.734	1.791
4.34	Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs	Ast mm	1.784	1.784	1.784	1.784	1.791	
4.35	Venderadius	W _a mm	919	1.074	1.178	1.274	1.331	
Ydelsesdata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,02				

¹⁾ + 5 kg ved 680 mm mål o. gaffler


²⁾ Bredde 520 mm

³⁾ findes med andre gaffellængder

⁴⁾ findes også med 680 mm

⁵⁾ Ø 82x62 mm tandemdæk

Udnyt fordelene



Ergonomisk betjeningselement



Vedligeholdelsesfri hydraulik



Konstant smurte forbindelser sikrer vedligeholdelsesfri brug



Afrundede gaffelspidser til en let indskubning i pallen

Let at håndtere

Et betjeningselement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehånder. Særligt præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil. Løft af europaller fra gulvet med blot 3 pump ved hjælp af det valgfrie hurtigløft (op til 120 kg). Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pump.

Kortere og mere smidig

Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningens længden på kun 373 mm.

Let og enkel

Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft. Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.

Støjsvag og robust

Rolige køreegenskaber og en særligt lang levetid takket være de kromaterede bøsninger på hjul og led. Rigtig gode køreegenskaber, også uden smøring af forbindelserne.

Tydelig og sikker

Ved optaget på tværs viser den prægede markering præcist, hvor pallen sidder sikkert.

Lang holdbarhed

Stabile gaffer. Strømlinede former. Svejset styrestangsophæng. Beskyttede indløbsruller. Hårdt stål. Garanti for maksimal stabilitet og lang levetid. 2200 kg løfteevne i basisversionen taler for sig selv!

Tilbehør/specialudstyr

Med den lange række ekstra tilbehør kan AM 22 udstyres perfekt til en hvilken som helst anvendelse. Dertil hører f. eks. forskellige gaffellængder, forskellige mål over gafflerne, forskellige bremsesystemer eller speciallakeringer. Derudover leveres specialudstyr som udstyr i rustfrit stål eller forzinkede køretøjsvarianter.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH