

Varmforzinket  
(galvaniseret) overflade

Robust og langtidsholdbar

Kort og manøvredygtig

Enestående betjeningsselement



## AM G20



### Galvaniseret håndløftevogn (2.000 kg)

Vores håndløftevogn AM G20 er den perfekte løsning til udedørs områder og fugtige omgivelser. I kraft af en korrosionsbeskyttelsesbelægning (zink) beskyttes håndløftevognens enkelte

ståldele pålideligt mod korrosion. AM G20 anvendes især på engrosmarkeder og i frugtbedrifter.

 **JUNGHEINRICH**

# AM G20

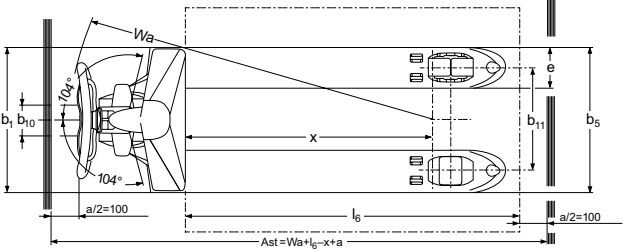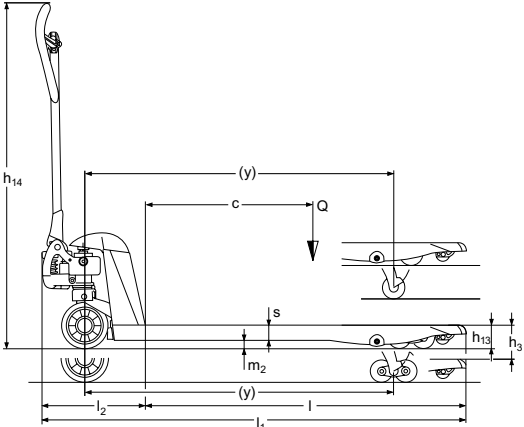

# Tekniske data iht. VDI 2198

Kendtegn	1.1	Producent (kort)		Jungheinrich		
	1.2	Producentens typebetegnelse		<b>AM G20</b>		
	1.3	Drev		manuel		
	1.4	Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck		manuel		
	1.5	Løfteevne/last	Q t	2		
	1.6	Lastens tyngdepunkt	c mm	400	500	600
	1.8	Lastafstand	x mm	535	690	890
	1.9	Akselafstand	y mm	755	910	1.110
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg	51 <sup>1)</sup>	54 <sup>1)</sup>
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg			38 / 20 <sup>2)</sup>
Hjul/chassis	3.1	Dæk		V,N		
	3.2	Dækstørrelse for	mm	Ø 170x50		
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	Ø 82x96 <sup>4)</sup>		
	3.5	Hjul, antal for/bag (x = drevet)		2/2 eller 2/4		
	3.6	Sporbredde, for	b <sub>10</sub> mm	109		
	3.7	Sporbredde, bag	b <sub>11</sub> mm	370		
	Basismål	4.4	Løftehøjde	h <sub>3</sub> mm	122	
4.9		Styrestangens højde i kørepositionen min/maks	h <sub>14</sub> mm	1.234		
4.14		Standhøjde, hævet	h <sub>12</sub> mm	205		
4.15		Højde sænket	h <sub>13</sub> mm	83		
4.19		Samlet længde	l <sub>1</sub> mm	1.165	1.320	1.520
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l <sub>2</sub> mm	373		
4.21		Samlet bredde	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> mm	520 <sup>3)</sup>		
4.22		Gaffelmål	s/e/l mm	53 / 150 / 795	53 / 150 / 950	53 / 150 / 1.150
4.25		Gaffelbredde udvendig	b <sub>5</sub> mm	520 <sup>3)</sup>		
4.32		Frihøjde midte akselafstand	m <sub>2</sub> mm	30		
4.33		Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs	Ast mm	1.584	1.584	1.734
4.34	Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs	Ast mm	1.784			
4.35	Venderadius	W <sub>a</sub> mm	919	1.074	1.274	
Ydelses- data	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,02		

<sup>1)</sup> + 5 kg ved 680 mm mål o. gaffler

<sup>2)</sup> Bredde 520 mm

<sup>3)</sup> findes også med 680 mm

<sup>4)</sup> Ø 82x62 mm tandemdæk

# Udnyt fordelene



AM G20 - korrosionsbeskyttelse takket være galvanisering



Vedligeholdelsesfri hydraulik



Afrundede gaffelspidser til en let indskubning i pallen

## Galvaniseret overflade

Høj korrosionsbeskyttelse takket være den varmeforzinkede (galvaniserede) overflade.

## Let at håndtere

Det letbevægelige betjeningshåndtag håndteres lige let af både højre- og venstrehådede. Den særlige sænkeventil muliggør en ekstra blid og kontrolleret sænkning af lasten.

## Kortere og mere smidig

Udbygningslængden på 373 mm muliggør sikker og let brug selv på den trangeste plads.

## Let og enkel

Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft. De lejrede hjul reducerer den nødvendige trækraft.

## Støjsvag og robust

De kromaterede bøsninger ved hjul og led sikrer rolige køreegenskaber og en særdeles lang levetid. Samlingerne skal ikke længere smøres, og dog kører AM G20 let og pålideligt.

## Tydelig og sikker

Ved optaget på tværs viser den prægede markering præcist, hvor pallen sidder sikkert.

## Lang holdbarhed

Den bedste garanti for maksimal stabilitet og lang levetid:

- Stabile gaffler.
- Strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.
- 2.000 kg løfteevne i basisversionen.

## Tilbehør/specialudstyr

Med den lange række ekstra tilbehør kan AM G20 udstyres perfekt til en hvilken som helst anvendelse. Dertil hører f.eks. forskellige gaffellængder, forskellige mål over gafflerne, forskellige hjulkombinationer og bremsesystemer.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret. **ISO 9001**  
**ISO 14001**

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**