

Ideel til kvarte, halve  
og specialpaller

Målet over gaflerne kan  
indstilles manuelt

Særligt støjsvag kørsel

Robust og langtidsholdbar

Hurtigløft som standard



## AM V05


### Håndløftevogn til displaypaller (500 kg)

AM V05 er den optimale løsning, når der skal aftages kvarte eller halve europaller. Særligt der, hvor man ofte håndterer displaypaller, som for eksempel i butikker, er den en velkommen hjælp.

Gaflerne, som kan indstilles manuelt fra 140 til 585 mm, gør det muligt at transportere selv små specialpaller.

Uanset, hvad du transporterer med AM V05: Fordelene ved den komfortable betjening, robustheden og stabiliteten, som kendes fra vores "klassiske" håndløftevogn, findes også her i fuldt omfang. Naturligvis også ved håndtering af europaller i standardudgaven.

# AM V05

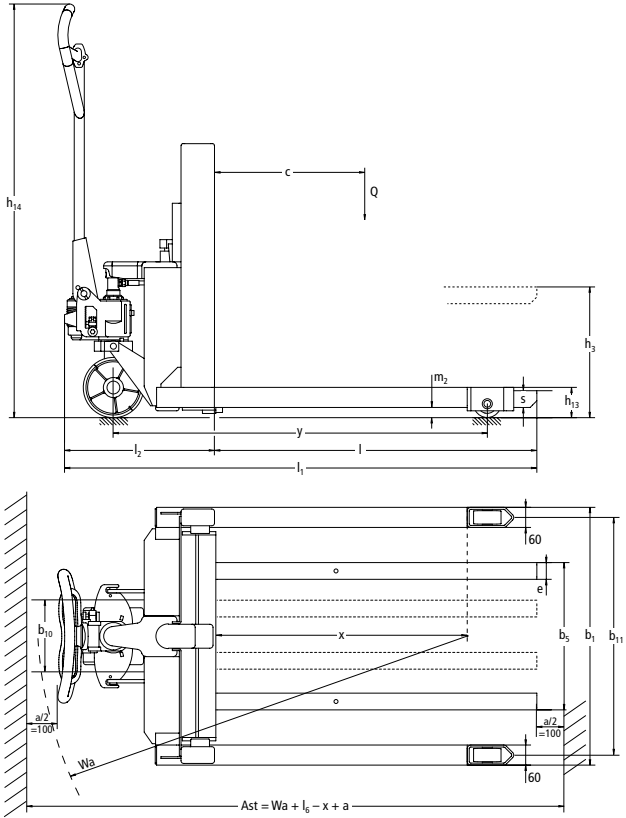

# Tekniske data iht. VDI 2198

Kendtegn	1.1	Producent (kort)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		<b>AM V05</b>
	1.3	Drev		manuel
	1.4	Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck		manuel
	1.5	Løfteevne/last	Q t	0,5
	1.6	Lastens tyngdepunkt	c mm	400
	1.8	Lastafstand	x mm	820
	1.9	Akselafstand	y mm	1.120
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	320 / 325
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	101 / 54
Hjul/chassis	3.1	Dæk		N,C
	3.2	Dækstørrelse for	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	Ø 82 x 40
	3.5	Hjul, antal for/bag (x = drevet)		2/2
	3.6	Sporbredde, for	b <sub>10</sub> mm	122
	3.7	Sporbredde, bag	b <sub>11</sub> mm	700
	Basismål	4.4	Løftehøjde	h <sub>3</sub> mm
4.9		Styrestangens højde i kørepositionen min/maks	h <sub>14</sub> mm	1.210
4.15		Højde sænket	h <sub>13</sub> mm	85
4.19		Samlet længde	l <sub>1</sub> mm	1.405
4.20		Længde inkl. gaffelbagside	l <sub>2</sub> mm	450
4.21		Samlet bredde	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> mm	760
4.22		Gaffelmål	s/e/l mm	50 / 50 / 955
4.25		Gaffelbredde udvendig	b <sub>5</sub> mm	140 <sup>1)</sup>
4.26		Bredde mellem støttehjul/læsseflader	b <sub>4</sub> mm	640
4.32		Frihøjde midte akselafstand	m <sub>2</sub> mm	30
4.33		Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs	Ast mm	1.805
4.34	Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs	Ast mm	2.005	
4.35	Venderadius	W <sub>a</sub> mm	1.425	
Ydelses- data	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,05

<sup>1)</sup> Kan indstilles manuelt 140-585 mm

# Udnyt fordelene



Aftagning af en halv palle fra en standard-europalle



Ergonomisk betjeningsselement



Optag af en standard-europalle

## Overbevisende alsidig

Af- og pålæsning af små lastbærende medier på en europalle kan ikke lade sig gøre med en standard-håndløftevogn. Her er AM V05 løsningen. Med gaflerne, som kan indstilles individuelt fra 140 til 585 mm, kan man også løfte og trans-

portere lastbærende medier med mål, som ikke er standard. Selvfølgelig kan AM V05 også håndtere standard-europaller.

## Let at håndtere

Det letbevægelige betjeningshåndtag håndteres lige let af både højre- og

venstrehåndede. Med den særlige sænkeventil kan lasten sættes meget præcist og forsigtigt ned. Hurtigløft som standard sikrer, at paller løftes fri af gulvet med få pumpebevægelser.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret. **ISO 9001**  
**ISO 14001**

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**