

Fritbærende, styrestangsstyret
stabler (kræver ikke
truckcertifikat)

Kompakt og manøvredygtig

Vedligeholdelsesfri
vekselstrømskøremotor

Præcise løft og sænkninger



EJK 106/108/110/112

Fritbærende, elektrisk stabler med styrestang (600/800/1.000/1.200 kg)

Den fritbærende stabler EJK indsættes altid der, hvor der ikke kan bruges hjularmsunderstøttede stablere (f.eks. ved optagning af paller på tværs, specielle lasthjælpemidler, anvendelse af reoler med påkørselsbeskyttelse). Med en samlet bredde på kun 910 mm og stor manøvredygtighed kan man let manøvrere, selv i lagerområder med meget lidt plads.

Som stabler for gående fører kan EJK betjenes uden truckcertifikat og er derfor velegnet til indsats med skiftende personale. Ideel f.eks. til transport af drikkevarer eller i produktion.

Som fleksibel universalstabler har EJK mange fordele:

- Særdeles robust chassis og lastdel.


- Stor frihøjde og store lasthjul giver ubesværet kørsel på ujævnt underlag.
- Præcise løfte- og sænkebevægelser.
- God udnyttelse af energien.

Dertil kommer de ergonomiske fordele. Den lavt monterede styrestang sikrer sikker afstand i enhver situation. På meget trang plads er sneglefartskontakten en hjælp. Den gør det muligt at køre med styrestangen i lodret position, samtidig med at hastigheden automatisk sænkes.

Den nødvendige energi henter EJK fra batterier med op til 375 Ah.

 **JUNGHEINRICH**

EJG 106/108/110/112

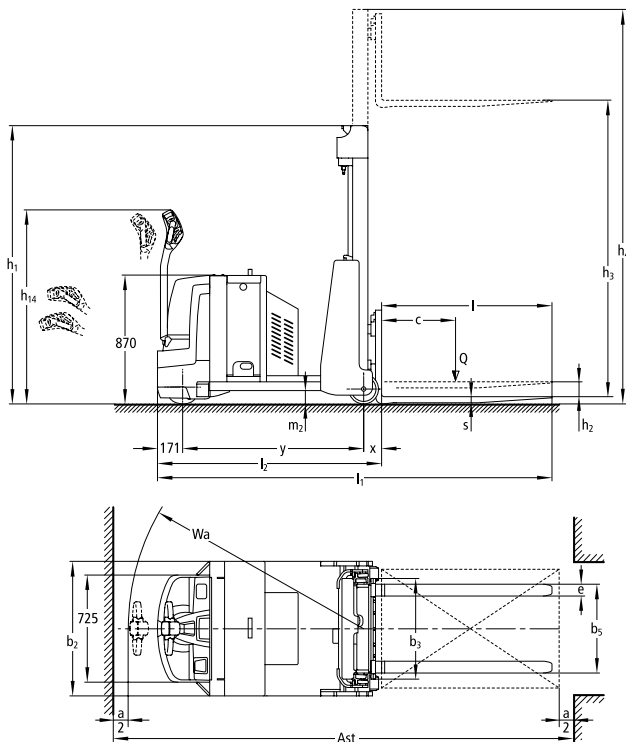

Standardmastversioner EJG 106/108/110/112				
	Løftehøjde h_3 (mm)	Mastens højde, sænket h_1 (mm)	Friløft h_2 (mm)	Mastens højde, hævet h_4 (mm)
Dobbelt ZT	2500	1930	100	3153
	2700	2030	100	3353
	2900	2130	100	3553
	3200	2280	100	3853
	3600	2480	100	4253
	4100	2730	100	4755
	4300	2830	100	4955
Dobbelt ZZ	2500	1880	1227	3153
	2900	2080	1427	3553
	3200	2230	1577	3853
	3600	2480	1777	4253
	4100	2680	2025	4755
Tredobbelt DZ	4090	2025	1338	4777
	4300	2095	1408	4987
	4700	2230	1543	5392

Tekniske data i henhold til VDI 2198

Kendetegn	1.1	Producent (kort betegnelse)		Jungheinrich			
	1.2	Producentens typebetegnelse		EJG 106	EJG 108	EJG 110	EJG 112
	1.3	Drev		elektrisk			
	1.4	Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck		gående			
	1.5	Løfteevne/last	Q t	0,6	0,8	1	1,2
	1.6	Lastens tyngdepunkt	c mm	500			
	1.8	Lastafstand	x mm	120			
	1.9	Akselafstand	y mm	960	1.090	1.220	1.350
Vægt	2.1.1	Egenvægt inkl. batteri (se række 6.5)	kg	1.980	2.045	2.110	2.175
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	550 / 2.030	550 / 2.295	550 / 2.560	550 / 2.825
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1.000 / 980	1.030 / 1.015	1.070 / 1.040	1.100 / 1.075
Hjul/chassis	3.1	Dæk		PU			
	3.2	Dækstørrelse for	mm	Ø 230 x 70			
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	Ø 200 x 100			
	3.5	Hjul, antal for/bag (x = drevet)		1x/2			
Basismål	4.2	Mastens højde (sænket)	h ₁ mm	1.930			
	4.3	Friløft	h ₂ mm	100			
	4.4	Løftehøjde	h ₃ mm	2.500			
	4.9	Styrestangens højde i kørepositionen min./maks.	h ₁₄ mm	865 / 1.320			
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	70			
	4.19	Samlet længde	l ₁ mm	2.400	2.530	2.660	2.790
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	1.250	1.380	1.510	1.640
	4.21	Samlet bredde	b ₁ /b ₂ mm	910			
	4.22	Gaffelmål	s/e/l mm	40 / 80 / 1.150			
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃ mm	680			
	4.31	Frihøjde med last under masten	m ₁ mm	60			
	4.32	Frihøjde midte akselafstand	m ₂ mm	90			
	4.34	Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs	Ast mm	2.730	2.860	2.990	3.120
Ydelsesdata	4.35	Venderadius	W _a mm	1.180	1.310	1.440	1.570
	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/t	4,6 / 5,2			
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,13 / 0,2			
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,43 / 0,4			
Elektrisk	5.10	Driftsbremse		elektrisk			
	6.1	Køremotor, ydelse S2 60 min.	kW	1,0			
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3 15 %	kW	1,7			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nej		A			
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet K5	V/Ah	24 / 375			
An-det	6.5	Batterivægt	kg	306			
	8.1	Kørestyringstype		vekselstrøm speedCONTROL			

Udnyt fordelene



Problemløst optag af paller på tværs



Ergonomisk styrehåndtag



Batteriudtag i siden (tilvalg) og kompakt hydraulikenhed



Godt udsyn

Innovativ vekselstrømsteknik

Vores motorer i vekselstrømsteknik byder på mere ydelse ved samtidig reduktion af driftsomkostningerne:

- Høj virkningsgrad med rigtig god energidnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige retningsskift uden den ellers almindelige "tænkepause".
- Ingen kulbørster – køremotoren er vedligeholdelsesfri.
- 2 års garanti på køremotoren.

Fritbærende stabler

- Den fritbærende konstruktion uden hjularme, der kan være i vejen, giver mulighed for transport af paller på tværs eller specielle lastdele.
- Den store frihøjde med 200 mm store lasthjul gør, at man også kan køre på ujævnt underlag og over lavere sveller.
- Den korte udbygningslængde gør det let at manøvrere på snæver plads.
- Præcist og nænsomt løft af last med omdrejningsreguleret hydraulikmotor.

- Skånsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.

Ergonomisk arbejde

Det nyudviklede styrestanghåndtag er tilpasset brugerens ergonomiske krav optimalt:

- Klar farvesystematik samt taster med symboler, der ikke slides af, giver intuitiv betjening.
- Grebet er anbragt i den vinkel, der passer optimalt til brugerens håndstilling.
- Mekanisk styring med lavt monteret, lang styrestang.

Altid velinformeret

De mange kontrolinstrumenter og indstillingsmuligheder betyder, at brugeren har alt under kontrol med ét blik:

- Kombineret batteriafladekontrol (3-farvet lysdiode) med løftfrakobling og ladetilstandsindikator (i forbindelse med integreret lader).

- Informationsdisplayet "CanDis" (tilvalg) med ekstra visning af driftstimer og lagring af fejlkoder.
- Aktivering af køretøjet med pinkode og valg mellem 3 køreprogrammer via tastatur (tilvalg).
- Indstillelige kørselsparametre med CanDis og CanCode (tilvalg).

Reducerede serviceudgifter

Især vekselstrømsteknikken sørger for en betydelig og varig reduktion af driftsomkostningerne:

- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor uden kulbørster.
- Let adgang til alle aggregater.
- Sikker beskyttelse mod f.eks. støv og fugt takket være indkapslingen af styring og stik iht. IP 54.

Batterier

- 3 PzS 375 Ah.
- 3 PzS 300 Ah.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH