

Plukning i plukkehøjder
op til 5,3 m

Meget manøvreedygtig

Justerbar plade

Automatisk dørlukning



EKM 202

Plukketruck til småvarer (100 kg)

Småvareplukkeren EKM 202 dækker et alsidigt indsatsområde. Især i detailhandlen samt ved lettere service- eller plukkeopgaver uden palle udgør EKM et effektivt alternativ til den klassiske stige. Den stabile mast giver plukkehøjder helt op til 5,30 m, så der kan tages varer ud af reolen på tredje reolniveau, hænges prisskilte op eller udskiftes pærer i loftslamper.

Selv i store højder er føreren altid sikker. De automatiske døre giver den nødvendige sikkerhed, da løft kun er muligt med lukkede døre. En ekstra lås til dørene som tilvalg giver ekstra sikkerhed. Her lukkes dørene ikke kun automatisk, men låses også, så snart platformen hæves. Først når platformen er sænket fuldstændigt, kan dørene åbnes igen.

Takket være de kompakte mål på kun 760 mm og den lave ståhøjde kan EKM desuden nemt komme igennem smalle butiksgange og lave døre.


Løft og kørsel på samme tid giver direkte styring mod varer i reolen. Dette kan lade sig gøre med de ergonomisk placerede betjeningselementer. Føreren kan anbringe varerne sikkert på pladen og derefter køre direkte videre til næste vare. Bliver der behov for plukning af flere varer, kan pladen justeres i højden, så føreren bevarer sit gode udsyn i køreretningen.

Den rummelige betjeningsplads giver føreren en behagelig arbejdsposition stående, både under kørsel og når han står ved siden af og tager varer ud. Her understøtter sensormatten på bunden førerpladsens bevægelighed, så positionen på ståpladsen kan vælges frit.

EKM giver med sine kompakte mål, sin alsidighed og den forbedrede arbejdssikkerhed større beskyttelse og aflastning af medarbejderen med samtidig stigning i produktiviteten.

 **JUNGHEINRICH**

EKM 202

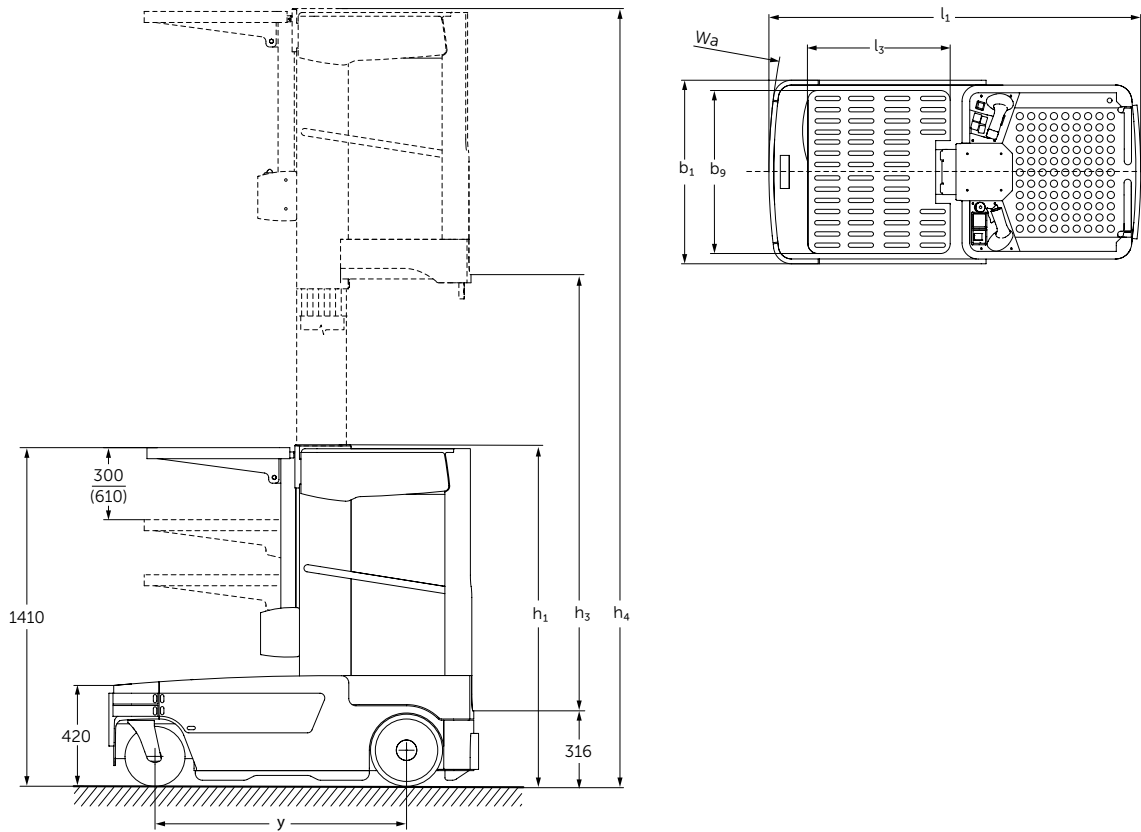

Tekniske data i henhold til VDI 2198

Kendetegn	1.1	Producent (kort betegnelse)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EKM 202
	1.3	Drev		elektrisk
	1.4	Betjening: manuel, gående, stående, siddende, plukketruck		plukning
	1.5	Løfteevne/last	Q t	0,1
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	615
Hjul/ chassis	3.2	Dækstørrelse for	mm	250x50
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	300x65
	3.5	Hjul, antal for/bag (x = drevet)		2/2x
Basismål	4.4	Løftehøjde	h_3 mm	3.000
	4.5	Mastens højde, hævet	h_4 mm	4.419
	4.8	Siddehøjde/ståhøjde	h_7 mm	314
	4.14	Standhøjde, hævet	h_{12} mm	3.314
	4.19	Samlet længde	l_1 mm	1.520
	4.21	Samlet bredde	b_1/b_2 mm	760
	4.35	Venderadius	W_a mm	1.250
	4.38.2	Plukkehøjde	mm	5.314
	4.38.12	Platformslængde	l_3 mm	595
4.38.12.2	Platformsbredde b_9	mm	681	
Ydelses- data	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/t	6 / 6
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,25 / 0,25
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,21 / 0,21
Elektrisk	6.1	Køremotor, ydelse S2 60 min.	kW	1,0
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3 10 %	kW	2,2
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet K5	V/Ah	24 / 192
	6.5	Batterivægt	kg	120

Udnyt fordelene



Plade med masser af plads



Sikker selv i store højder



Altid overblik over betjeningssementer og plade.



Integreret lader med integreret spiralkabel

Betjening

- Kapacitive sensorer kræver tohåndsbetjening, så føreren under kørsel holder sig inden for truckens kontur.
- Den nyudviklede ratknop giver sikkert greb og giver desuden ved hjælp af styrevinklen mulighed for præcis kørsel.
- Bakkørsel er ingen hindring: sikker ligeudkørsel med defineret nulposition, lette bevægelser i små kurver og store udslag ved store 90-graders-kurver.
- Ergonomisk højrehåndsposition: Kørekontakt med tommelfingerbetjening forhindrer overdrejning af hele hånden. Den øvrige flade på kørekontakten kan anvendes til at holde fast med højre hånd.
- Med de øvrige knapper kan hovedløftet og pladen løftes og sænkes.

Løft og plukning

- Selv ved plukkehøjder helt op til 5,30 m giver mastkonstruktionen et ideelt udsyn hele vejen rundt.
- Det kædefri løft kræver minimale dele og det laveste behov for service.

- Softlanding giver blød afsætning af pladen ved sænkestop - ingen rystelser giver beskyttelse af føreren og gør det let at registrere den sænkede position for udstigning.

Fralægningsmuligheder

- Med en løfteevne på helt op til 100 kg kan genstande let tages med op eller transporteres sikkert ned fra reolen på pladen.
- De aflange huller i pladen giver i løftet tilstand et godt udsyn mod jorden, så personer i nærheden opdages i tide. På trods af dette er der plads nok på pladen til også at transportere mindre genstande.
- Pladen har elektrisk indstilling og et indstillingsområde på 610 mm giver i den lave position mulighed for ergonomisk læsning af pladen udefra (tilvalg). Desuden sørger det store justeringsområde nedefter for et godt udsyn fremad, selv med flere genstande på pladen.
- Andre specialplader til f.eks. døre kan bestilles individuelt.

Sikkerhed

- Stabil mast giver større sikkerhed, også i løftet tilstand.
- Automatisk lukning af dørene som standard, når ståpladen betrædes eller forlades, så føreren kun kan løfte pladen, når dørene er lukket.
- Låsning af dørene som tilvalg: Dørene låses først op igen, når pladen er sænket fuldstændigt. På den måde undgås uønsket åbning i løftet tilstand, og føreren får en direkte tilbagemelding om, hvorvidt pladen er sænket, når han forlader trucken.

Robusthed

- Robust stålramme med ekstra påkørselsskærm beskytter mod skader på trucken.
- Ingen plastdele i udvendige områder, som kan blive beskadiget.

Batteri og opladning

EKM har tilstrækkelig energi til at klare alle dagens opgaver:

- Vedligeholdelsesfrit 192-Ah-batteri.
- Den integrerede lader med integreret spiralkabel passer til alle 230-V-stikkontakter - slut med at lede efter ladekablet.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH