

Kompakt og manøvretygtig truck

Version med og uden kabine

Lastflade kan belastes op til 1,5 t

Høj kørekomfort med affjedret chassis

Elektrohydraulisk styring for afspændt kørsel



EZW 515

Elektrisk drevne platformsvogn (1.500 kg)

Robust, alsidig og økonomisk: det er fordelene ved vores el-drevne platformsvogn EZW 515. Hvad enten det er inde i hallen eller på ude på terrænet - med last op til 1,5 t på ladet er denne belastbare platformsvogn velegnet til næsten alle indsatsområder.


Men det er ikke det hele: For vores EZW 515 giver ikke kun maksimal kørekomfort og sikkerhed, men også stor ydeevne ved samtidigt lavt energiforbrug.

- Indsats ved vedligeholdelse, hurtig komponentforsyning eller som firhjulet trækker.
- Opbygning som læssebagsmæk, lad- eller kassevogn fås efter behov.
- Komfortaffjedring: Det fuldt affjedrede chassis med fjedre og dæmpere på alle hjul skåner ikke kun førerens ryg, men også køretøjet.
- Robust konstruktion: Den kraftige stålramme og de slidstærke formdele holder i den daglige drift til et helt liv for en platformsvogn.

- LED-lyskilde: Den valgfrie belysning er miljøvenlig og ufølsom over for rystelser.
- Der kan leveres tilhørende anhængerkoblinger efter ønske.
- Komfortabel førerplads: Lav indstigning og det rummelige fodrum giver ergonomiske arbejdsbevægelser ligesom rattets og kontakternes placering og den hurtige tilgang til dem.
- Elhydraulisk styring giver præcis kørsel med lavt forbrug af kræfter.
- Automatisk parkeringsbremse med sikring mod tilbagerulning: Ved stilstand sikres platformsvognen automatisk på stigninger.
- 48-V-vekselstrømsmotor sikrer kraftig acceleration og høj tophastighed.
- Generatorisk bremsning: Energien, der skabes under bremsning, føres tilbage til batteriet og forlænger derved driftstiden.

Resultat: Perfekt ergonomi og teknik i form af vores EZW 515 giver skånsomme og sikre arbejdsindsatser med høj omkostnings- og energieffektivitet.

EZW 515

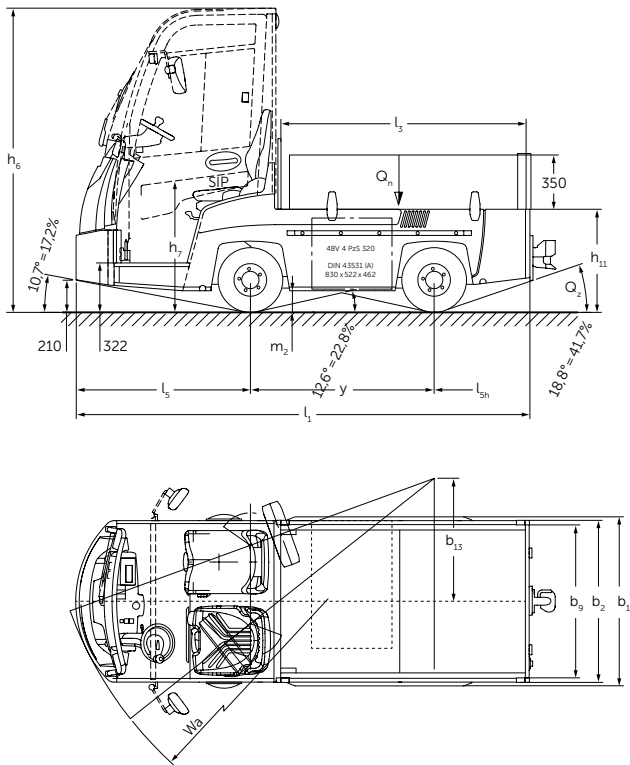

Tekniske data iht. VDI 2198

Kendetegn	1.1	Producent (kort)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EZW 515
	1.3	Drev		elektrisk
	1.4	Betjening manuel, gående, stående, siddende, plukning		siddende
	1.5	Løfteevne/last	Q t	1,5
	1.7	Nominel trækraft	F N	600
	1.9	Akselafstand	y mm	1.200
Vægt	2.1.1	Egenvægt inkl. batteri (se linje 6.5)	kg	1.600
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1.310 / 1.728
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	932 / 578
Hjul/chassis	3.1	Dæk		SE
	3.2	Dækstørrelse for	mm	4.00-8/6 PR
	3.3	Dækstørrelse bag	mm	4.00-8/6 PR
	3.5	Hjul, antal for/bag (x-drivhjul)		2 / 2x
	3.6	Sporbredde for	b ₁₀ mm	905
	3.7	Sporbredde bag	b ₁₁ mm	900
Basismål	4.7	Højde over sikkerhedstaget (kabine)	h ₆ mm	1.990
	4.8	Siddehøjde/ståhøjde	h ₇ mm	825
	4.12	Koblingshøjde	h ₁₀ mm	250
	4.12.1	2. koblingshøjde	mm	340
	4.12.2	koblingshøjde	h ₁₀ mm	430
	4.13	Læsehøjde uden last	h ₁₁ mm	665
	4.16	Læsefladens længde	l ₃ mm	1.600
	4.18	Læsefladens bredde	b ₉ mm	1.000
	4.19	Samlet længde	l ₁ mm	2.762
	4.21	Samlet bredde	b ₁ /b ₂ mm	1.100 / 1.100
	4.32	Frihøjde midte akselafstand	m ₂ mm	148
	4.35	Venderadius	W _a mm	2.477
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b ₁₃ mm	691
Ydelses- data	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	18
	5.5	Trækraft med/uden last	N	600
	5.6	Maks. trækraft med/uden last	N	4.500
	5.10	Driftsbremse		hydraulisk
Motor	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min.	kW	4,3
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, nej		A
	6.4	Batterispænding, nominel kapacitet K5	V/Ah	48 / 320
	6.5	Batterivægt	kg	500
		8.1	Kørestyringstype	
Andet	8.4	Støjniveau ved førerens øre iht EN12 053	dB (A)	57
	8.5	Påhængskobling, art/type DIN		Stikkobling 3-dobbelt
	8.6	Styring		elektro-hydraulisk

Udnyt fordelene



Robust LED belysning (option)



Mulighed for forskellige koblinger (option)



Overskuelig placering af alle betjenings- og displayelementer



Fås også uden kabine

Innovativ vekselstrømsteknik

Jungheinrich-motorer i vekselstrømsteknik giver dig større effektivitet med samtidig reduktion af driftsomkostningerne.

- Høj virkningsgrad med fantastisk energiregnskab.
- Kraftig acceleration og høj tophastighed selv med last.
- Hurtige køreretningskift uden den sædvanlige "tænkepause".
- Vedligeholdelsesfri køremotor ved bortfald af kontaktkul.
- To års garanti på køremotoren.

Komfortabel og sikker kørsel

Impulsstyringen SpeedControl og den automatiske bremse giver mulighed for behagelig, sikker kørsel med tilpasningsudstyr til alle typer indsats:

- Sikker traktion til enhver tid med fjeder/dæmper-chassis.
- Automatisk parkeringsbremse for sikker igangsætning og tilbagerulningssikring på stigninger.
- Den hastighed, der bestemmes af kørepæden, opretholdes i alle køresituationer.
- Energigenvinding: Generatorisk bremsning ved sænkning af kørehastigheden.
- Programmerbar sneglefartskontakt til kørsel med begrænset hastighed.
- Individuel tilpasning til alle behov med tre alternative køreprogrammer.

- Bliv set selv og se de andre: LED-lamper i to trin (dagskørellys, kørellys).

Optimal ergonomi

- Let ind- og udstigning med lav indgang.
- Rummelig førerplads med stort fodrum.
- Kort afstand fra førerpladsen til lastfladen.
- Elhydraulisk styring, der er let at betjene.
- Bakknop til let på- og frakobling (tilvalg).
- Superelastikdæk, også afsmitningsfri (tilvalg).
- Velorganiseret med masser af fralægningsplads.

Robust konstruktion til hård indsats

- Chassis i kraftig 8-mm-stålplade.
- Chassisskørt, der er trukket op på frontkappen.
- Robuste LED-lamper: Forlygter, baklygter og blinklys (tilvalg).
- Sidebeskyttelse med rælingslister (tilvalg).

Batterier og ladeteknik

Energibesparende vekselstrømsteknik og høje batterikapaciteter giver lange indsatstider. Valgfri integreret lader giver mulighed for enkel opladning i en almindelig stikkontakt.

- Standardversion: 4 PzS 320 Ah.
- Vedligeholdelsesfri: 4 PzV 280 Ah.

Altid velinformeret

Omfattende display- og indstillingsinstrumenter giver altid et komplet overblik over batteriladetilstand, driftstimer, hastighed og fejlkoder.

- Aktivering af trucken med PIN (tilvalg).
- Indstillelige køreparametre.
- Talrige symboler informerer om tilstanden på trucken.

Tillægsudstyr (tilvalg)

Omfattende tilbehør giver mulighed for individuelle tilpasninger til din indsatsituation:

- Opbygninger på platformen: Læsebagsmæk, lad- eller kassevogn.
- Returknapanordning for komfortabel på-/frakobling.
- Holder til komponenter til trådløs data-transmission.
- Forskellige koblinger.
- Integreret lader: Opladning af det indbyggede batteri i almindelige stikkontakter.
- Kabiner i forskellige versioner til kørsel uden for hallen. Fås også uden kabine.
- Andet tilbehør til behovsorienteret konfiguration af trækkeren.
- Andre muligheder: vores trækker EZS i serie 5 (basiskøretøj til EZW 515).

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.