




Gastruck

TFG 425s-S35s


Løftehøjde: 2900-7500 mm / Lasteevne: 2500-3500 kg

 **JUNGHEINRICH**


TFG 425s-S35s

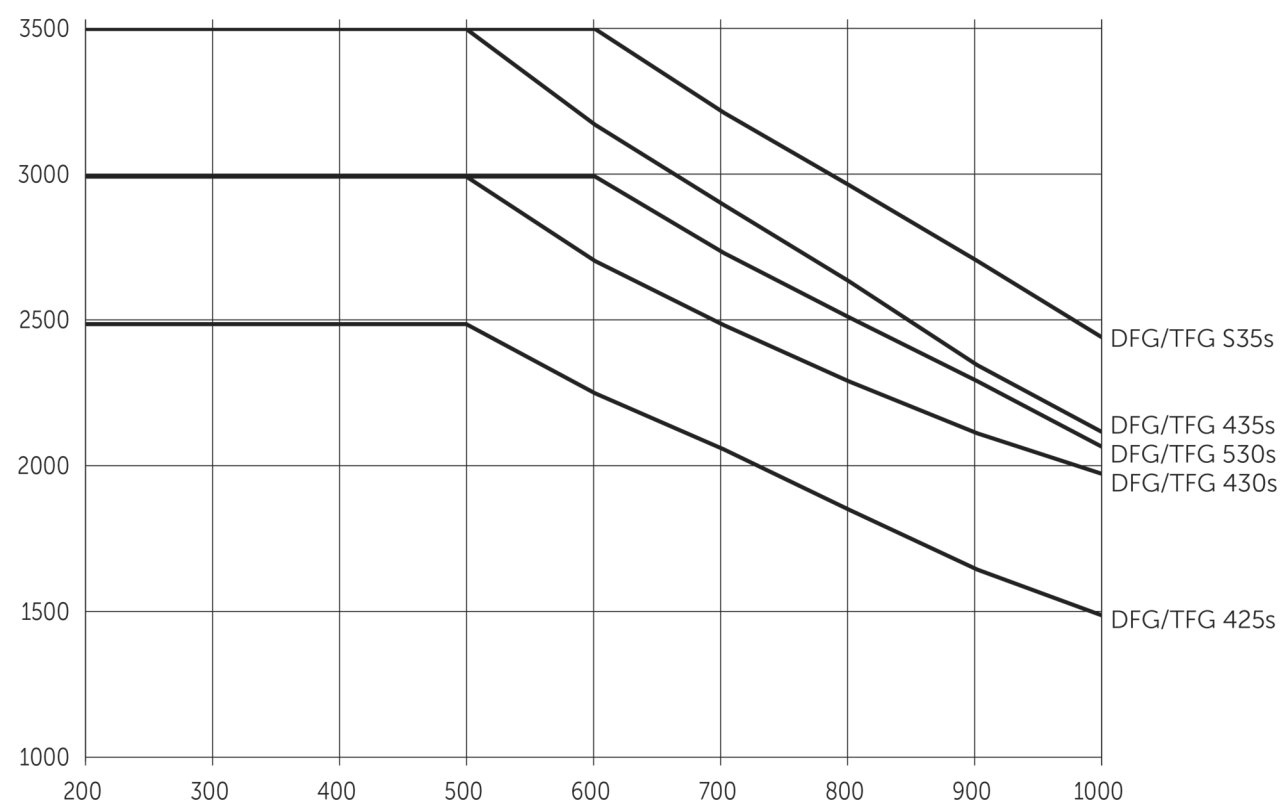

TFG 425s-S35s

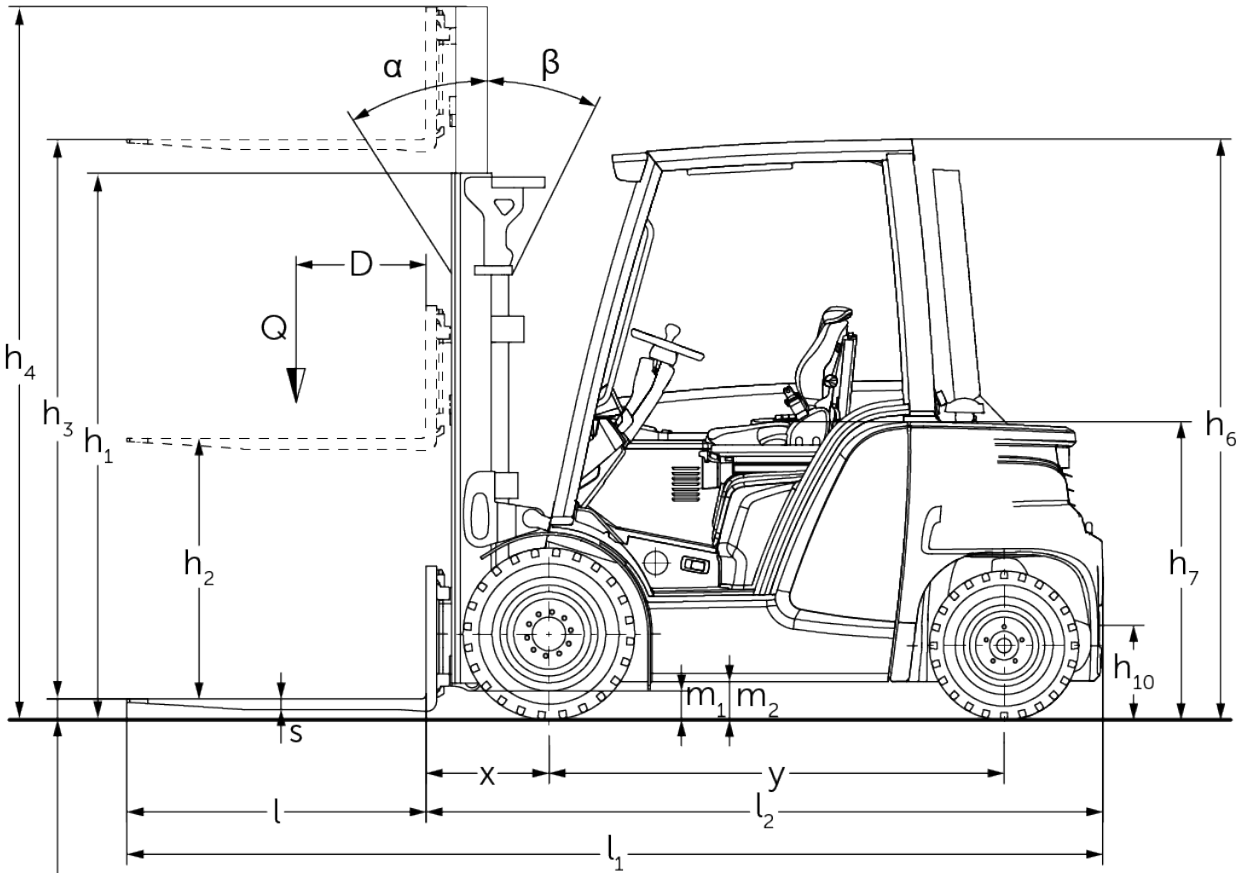

80 ISO 2A/3A

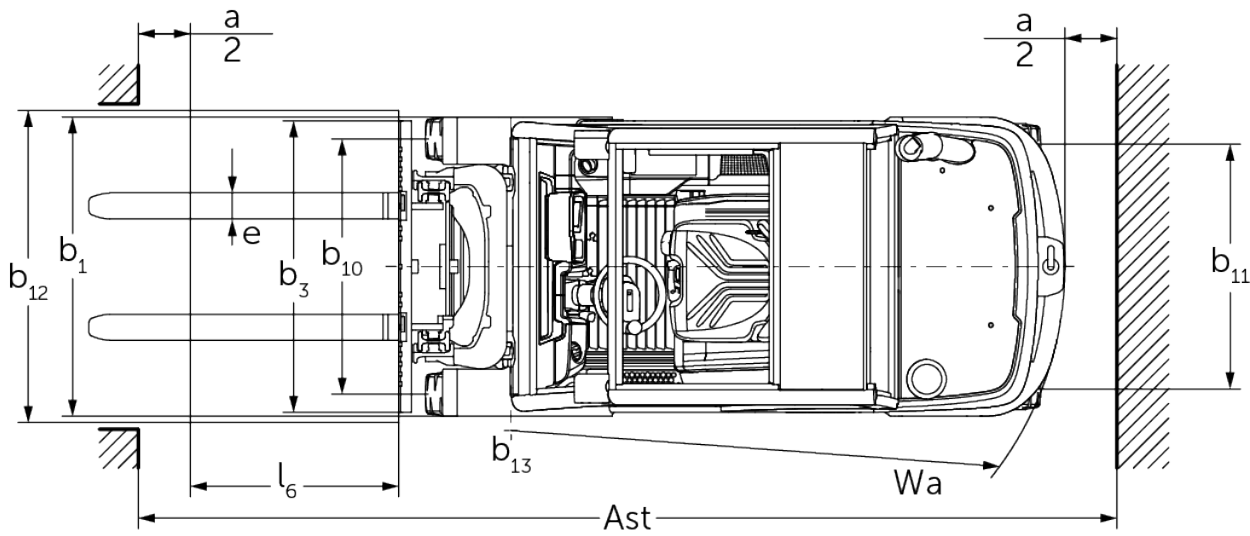

TFG 425s-S35s

TFG 425s	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2121 mm	150 mm	3651 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2221 mm	150 mm	3851 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2321 mm	150 mm	4051 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2421 mm	150 mm	4251 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2521 mm	150 mm	4451 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2671 mm	150 mm	4751 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2871 mm	150 mm	5051 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2971 mm	150 mm	5251 mm	6 / 8 °
	4700 mm	3071 mm	150 mm	5451 mm	6 / 6 °
	5000 mm	3221 mm	150 mm	5751 mm	6 / 6 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2186 mm	1600 mm	3686 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2286 mm	1700 mm	3886 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2386 mm	1800 mm	4086 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2486 mm	1900 mm	4286 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2636 mm	2050 mm	4586 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2086 mm	1500 mm	4986 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2186 mm	1600 mm	5286 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2286 mm	1700 mm	5586 mm	6 / 6 °
	5500 mm	2486 mm	1900 mm	6086 mm	6 / 6 °
	6000 mm	2686 mm	2100 mm	6586 mm	6 / 6 °
	6500 mm	2886 mm	2300 mm	7086 mm	6 / 6 °
	7000 mm	3086 mm	2500 mm	7586 mm	6 / 6 °
	7500 mm	3286 mm	2700 mm	8086 mm	6 / 6 °
TFG 430s, TFG S30s	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3660 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3860 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	4060 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4260 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4460 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2675 mm	150 mm	4760 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	5060 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2975 mm	150 mm	5260 mm	6 / 8 °
	4700 mm	3075 mm	150 mm	5460 mm	6 / 6 °
	5000 mm	3225 mm	150 mm	5760 mm	6 / 6 °
	5500 mm	3525 mm	150 mm	6260 mm	6 / 6 °
	5800 mm	3675 mm	150 mm	6560 mm	6 / 6 °
	6000 mm	3775 mm	150 mm	6760 mm	6 / 6 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2190 mm	1450 mm	3840 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1550 mm	4040 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1650 mm	4240 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1750 mm	4440 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	1900 mm	4740 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2090 mm	1350 mm	5140 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1450 mm	5440 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2290 mm	1550 mm	5740 mm	6 / 6 °
	5500 mm	2490 mm	1750 mm	6240 mm	6 / 6 °

	6000 mm	2690 mm	1950 mm	6740 mm	6 / 6 °
	6500 mm	2890 mm	2150 mm	7240 mm	6 / 6 °
	7000 mm	3090 mm	2350 mm	7740 mm	6 / 6 °
	7500 mm	3290 mm	2550 mm	8240 mm	6 / 6 °
TFG 435s	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2205 mm	150 mm	3689 mm	6 / 6 °
	3100 mm	2305 mm	150 mm	3889 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2405 mm	150 mm	4089 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2505 mm	150 mm	4289 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2605 mm	150 mm	4489 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2755 mm	150 mm	4789 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2955 mm	150 mm	5089 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3055 mm	150 mm	5289 mm	6 / 8 °
	4700 mm	3155 mm	150 mm	5489 mm	6 / 6 °
	5000 mm	3305 mm	150 mm	5789 mm	6 / 6 °
	5500 mm	3605 mm	150 mm	6289 mm	6 / 6 °
	5800 mm	3755 mm	150 mm	6589 mm	6 / 6 °
	6000 mm	3855 mm	150 mm	6789 mm	6 / 6 °
Dobbelt mast ZZ	2900 mm	2170 mm	1400 mm	3670 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2270 mm	1501 mm	3869 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2370 mm	1601 mm	4069 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2470 mm	1701 mm	4269 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2570 mm	1801 mm	4469 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2720 mm	1951 mm	4769 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4250 mm	2120 mm	1350 mm	5020 mm	6 / 6 °
	4400 mm	2170 mm	1401 mm	5169 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2270 mm	1501 mm	5469 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2370 mm	1601 mm	5769 mm	6 / 6 °
	5500 mm	2570 mm	1801 mm	6269 mm	6 / 6 °
	6000 mm	2770 mm	2001 mm	6769 mm	6 / 6 °
	6500 mm	2970 mm	2201 mm	7269 mm	6 / 6 °
	7000 mm	3170 mm	2401 mm	7769 mm	6 / 6 °
	7500 mm	3370 mm	2601 mm	8269 mm	6 / 6 °
TFG S35s	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2210 mm	150 mm	3697 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2310 mm	150 mm	3897 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2410 mm	150 mm	4097 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2510 mm	150 mm	4297 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2610 mm	150 mm	4497 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2760 mm	150 mm	4797 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2960 mm	150 mm	5097 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3060 mm	150 mm	5297 mm	6 / 8 °
	4700 mm	3160 mm	150 mm	5497 mm	6 / 6 °
	5000 mm	3310 mm	150 mm	5797 mm	6 / 6 °
	5500 mm	3610 mm	150 mm	6297 mm	6 / 6 °
	5800 mm	3760 mm	150 mm	6597 mm	6 / 6 °
	6000 mm	3860 mm	150 mm	6797 mm	6 / 6 °
Triple mast DZ	4250 mm	2125 mm	1348 mm	5027 mm	6 / 6 °
	4400 mm	2175 mm	1398 mm	5177 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2275 mm	1498 mm	5477 mm	6 / 8 °

5000 mm	2375 mm	1598 mm	5777 mm	6 / 6 °
5500 mm	2575 mm	1798 mm	6277 mm	6 / 6 °
6000 mm	2775 mm	1998 mm	6777 mm	6 / 6 °
6500 mm	2975 mm	2198 mm	7277 mm	6 / 6 °
7000 mm	3175 mm	2398 mm	7777 mm	6 / 6 °
7500 mm	3375 mm	2598 mm	8277 mm	6 / 6 °

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich				
	1.2	Producentens typebetegnelse		TFG 425s	TFG 430s	TFG S30s	TFG 435s	TFG S35s
	1.3	Drev		Drivgas				
	1.4	Betjening		Sæde				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2500	3000	3500		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	500	600	500	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	473	493	527		
	1.9	Akselafstand	y mm	1750	1820	1880		
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	3965	4580	4780	4995	5650
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	5625 / 830	6715 / 860	6890 / 890	7515 / 985	8048 / 1100
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1720 / 2245	1990 / 2590	2070 / 2710	2085 / 2910	2450 / 3198
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Superelastik (SE)				
	3.2	Dækstørrelse, foran		7.00-12	27x10-12			355/45-15
	3.3	Dækstørrelse, bag		6.50-10				23x9-10
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2x/2				
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	1000	1060			1098
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	940				950
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	2321	2325	2405	2410	
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	150				
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	3300				
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	4051	4060	4089	4097	
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h ₆ mm	2215	2235	2242		
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇ mm	1165	1180			
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h ₁₀ mm	377	394			
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	3753	3853	3933	4002	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	2603	2703	2783	2852	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	1180	1320			1414
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150	45 x 125 x 1150			50 x 125 x 1150
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse		2A	3A			
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃ mm	1120				
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m ₁ mm	112	118	147	154	
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	130	148			155
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	3983	4082	4153	4212	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4183	4282	4353	4412	
	4.35	Venderadius	W _a mm	2310	2389	2460	2485	
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b ₁₃ mm	630				650
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	21,5 / 21,5	22 / 22			
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,56 / 0,56				
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,56 / 0,56				
	5.5	Trækraft med/uden last	N	21700 / 21700	20700 / 20700			
	5.7	Stigeevne med/uden last	%	31 / 31	30 / 30	29 / 29	27 / 27	24 / 24
	5.9	Accelerationstid med/uden last	s	5,6 / 5	5,9 / 5,1	6 / 5,2	6,1 / 5,2	5,3 / 5,1
	5.10	Driftsbremse		hydrostatisk				

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**