




Elektrisk palleløfter **ERE 225i**

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2500 kg

ERE 225i

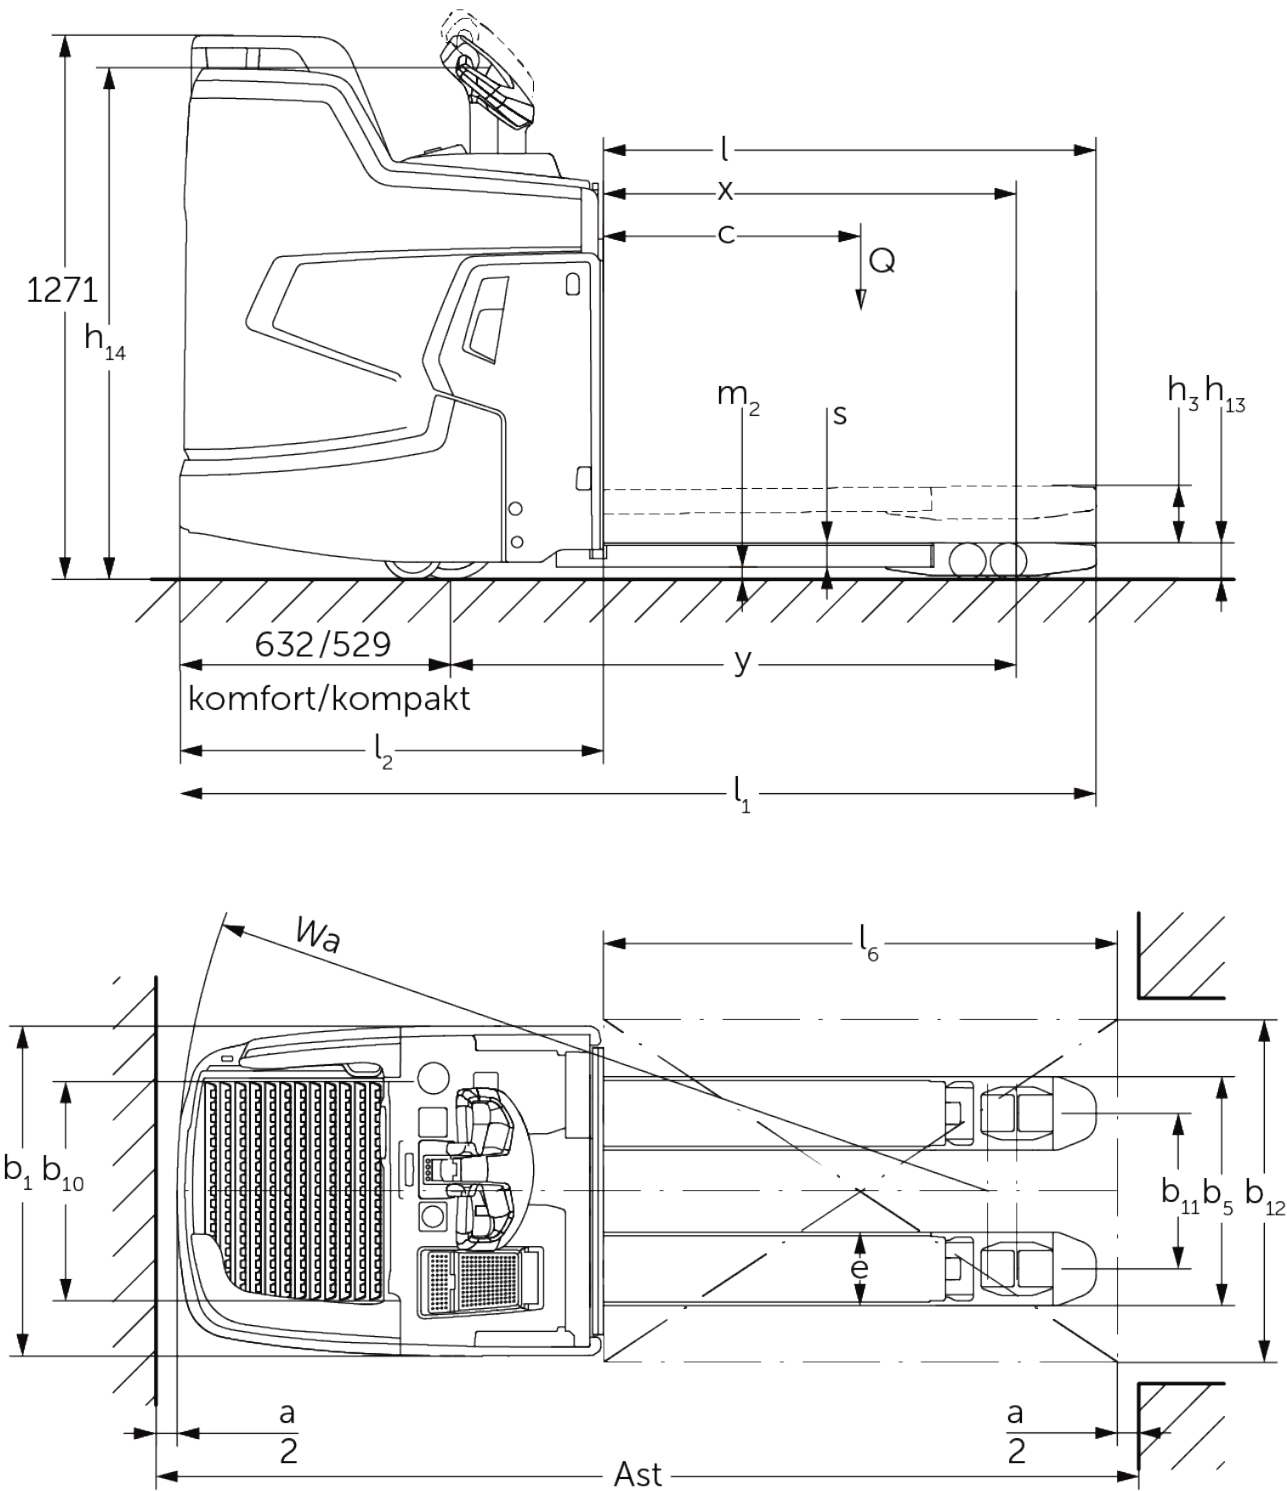

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ERE 225i
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	898
	1.9	Akselafstand	y mm	1255
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	810
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1390 / 1920
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	670 / 140
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		ø 230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag		ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Reservehjul		ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	512
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	363
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h ₃)	h ₃ mm	120
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	mm	1215 / 1275
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	85
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	2139
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	989
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	770
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Gaffelafstand	b ₅ mm	535
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	18
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)	Ast mm	2346
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2396
	4.35	Venderadius	W _a mm	1894
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 12 9 / 14
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	8 / 16 8 / 16
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Jungheinrich li-ion
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 260
	6.5	Batterivægt	kg	100
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,42 0,45
	6.6.2	CO ₂ -ækvivalent ifølge EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,2 0,3
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	t/h	205 210
	6.8	Energi effektivitet i forhold til VDI 2198 (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,42 0,45
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,48 1,6

Andet	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	67,1
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**