



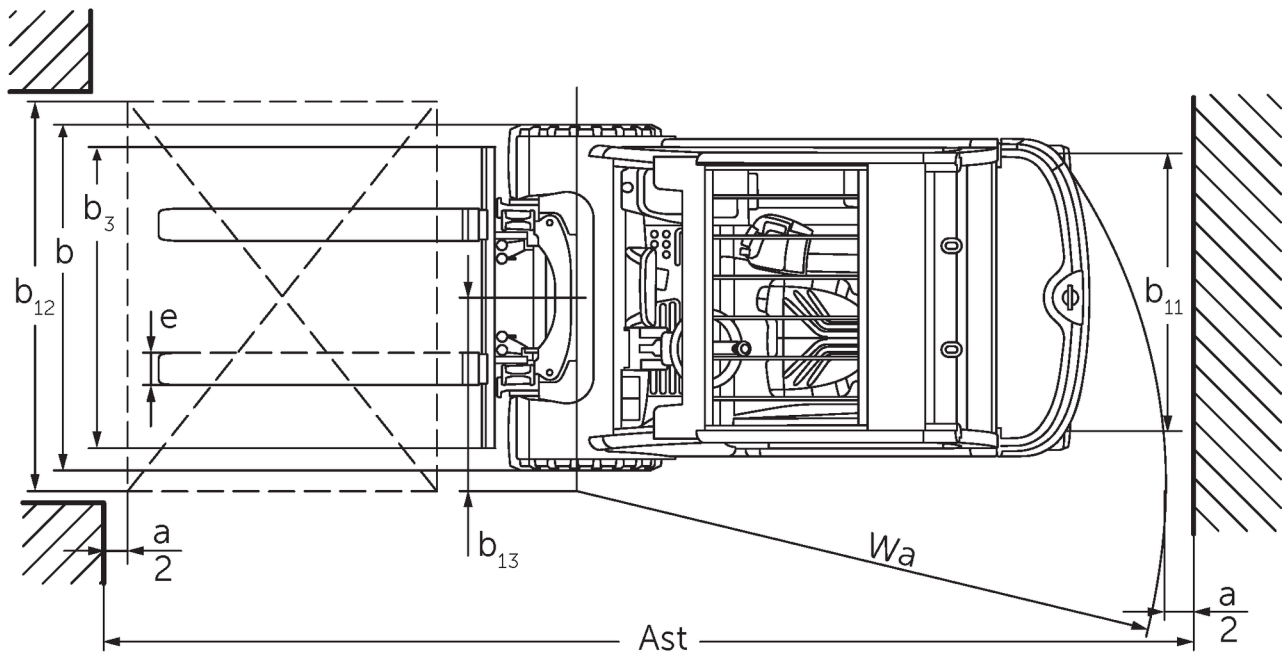


Elektrisk firehjulet gaffeltruck **EFG 425-S30**

Løftehøjde: 2900-7500 mm / Lasteevne: 2500-3000 kg

EFG 425-S30

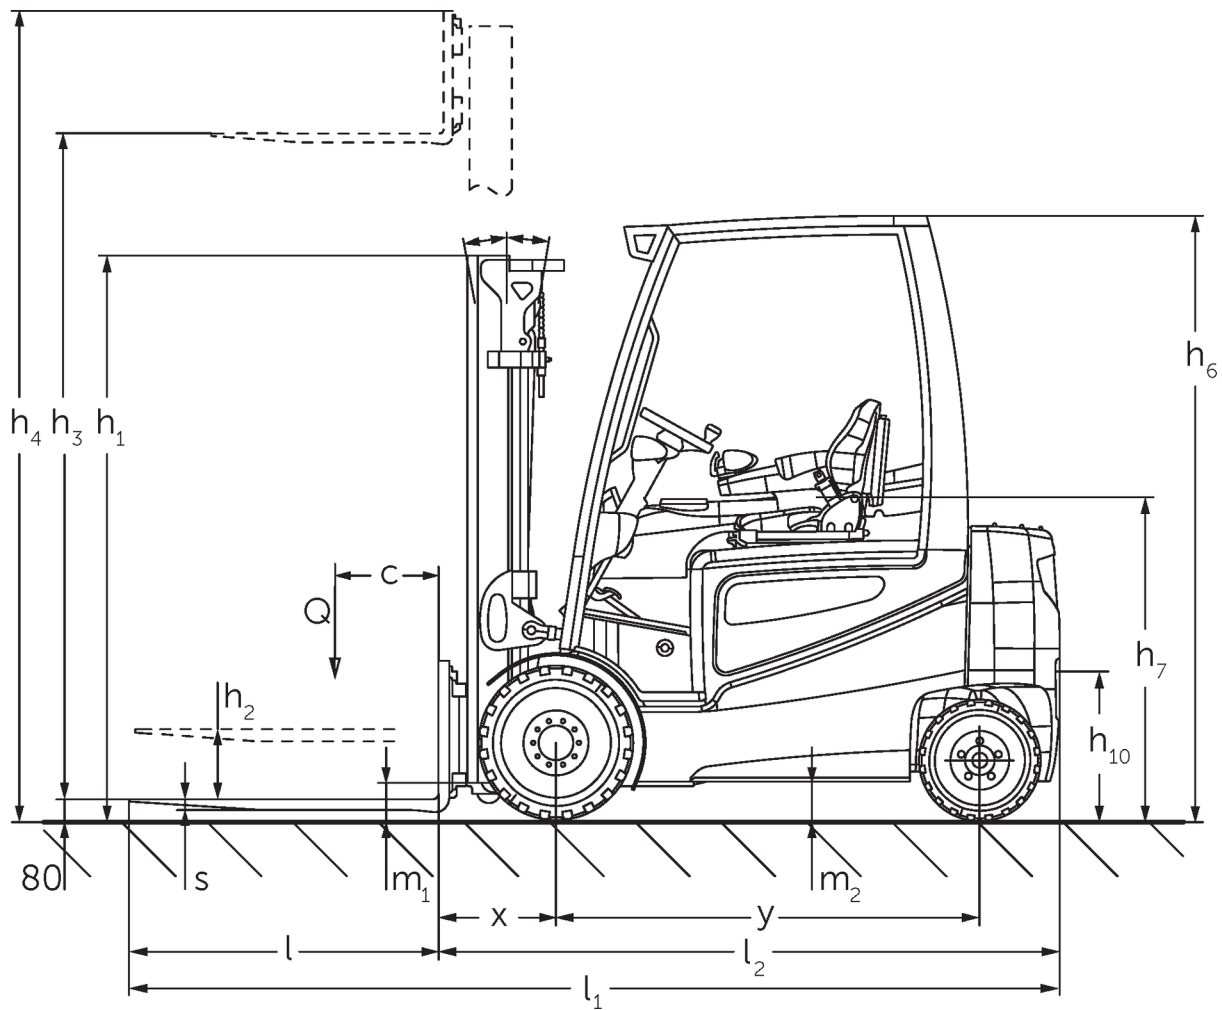

EFG 425-S30

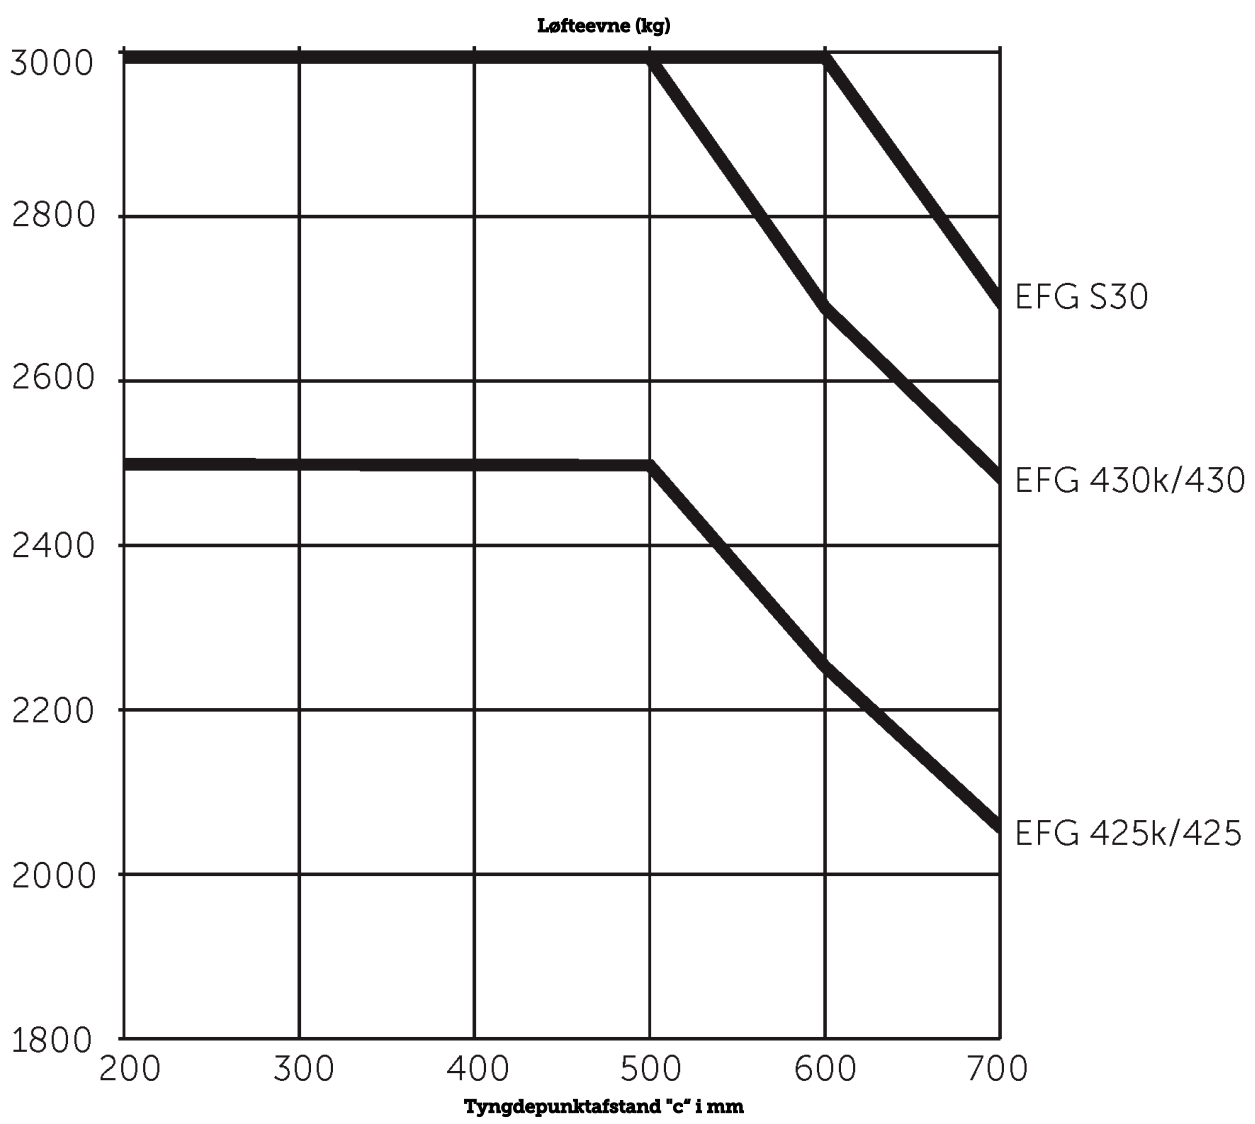

EFG 425-S30

EFG 425k, EFG 425	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2125 mm	150 mm	3655 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3855 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	4055 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4255 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4455 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2675 mm	150 mm	4755 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	5055 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2975 mm	150 mm	5255 mm	6 / 8 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2190 mm	1600 mm	3690 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2090 mm	1500 mm	4990 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2290 mm	1700 mm	5590 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 3 °
EFG 430k, EFG 430	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1550 mm	4037 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 3 °
EFG S30	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/tilbage
Dobbelt mast ZT	2900 mm	2122 mm	150 mm	3657 mm	6 / 8 °
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °

	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
	4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °
Dobbelt mast ZZ	3100 mm	2187 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2287 mm	1550 mm	4037 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Triple mast DZ	4400 mm	2087 mm	1350 mm	5137 mm	6 / 8 °
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 5,5 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 5,5 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 5,5 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 5,5 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 3 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 3 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 3 °

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich				
	1.2	Producentens typebetegnelse		EFG 425k	EFG 425	EFG 430k	EFG 430	EFG S30
	1.3	Drev		Elektrisk				
	1.4	Betjening		Sæde				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2500		3000		
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	500				600
	1.8	Lastafstand	x mm	425		447		
	1.9	Akselafstand	y mm	1575	1720	1575	1720	
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	4730	4640	5260	5080	5330
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	6400 / 810	6550 / 570	7360 / 910	7450 / 630	7603 / 710
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	2410 / 2300	2680 / 1940	2530 / 2730	2770 / 2310	2763 / 2550
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Superelastik (SE)				
	3.2	Dækstørrelse, foran		225 / 75-10		250 / 60-12		315 / 45-12
	3.3	Dækstørrelse, bag		180 / 70-8		200 / 50-10	180 / 70-8	200 / 50-10
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2X / 2				
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	990		950		1000
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	940				
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	2225		2222		
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	150				
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	3100				
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	3855		3857		
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h ₆ mm	2240				
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇ mm	1190				
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h ₁₀ mm	385				
	4.12.1	2. Anhængertrækkrogens højde	mm	540				
	4.19.4	Længde inkl. gaffellængde	l ₁ mm	3446	3591	3467	3612	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	2296	2441	2317	2462	
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	1198				1300
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150		45 x 125 x 1150		
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse		2A		3A		
	4.24	Gaffelslædebredde	b ₃ mm	1120				
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m ₁ mm	117				
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	135				
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	3625	3775	3647	3797	
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	3825	3975	3847	3997	
	4.35	Venderadius	W _a mm	2000	2150	2000	2150	
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b ₁₃ mm	600				650
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last (Efficiency drivePLUS)	km/h	16 / 17 19 / 20				
	5.2	Løfthastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,43 / 0,55 0,48 / 0,6		0,4 / 0,55 0,43 / 0,6		
	5.3	Sænkehastighed med/uden last (Efficiency liftPLUS)	m/s	0,58 / 0,58 0,58 / 0,58				
	5.5	Trækraft med/uden last (Efficiency drivePLUS)	N	3600 / 4000 5100 / 5600	3500 / 3900 4900 / 5500	4500 / 5000 5000 / 5800		

	5.6	Maks. trækraft med/uden last (Efficiency drivePLUS)	N	12500 / 1300 16000 / 16300		14000 / 14500 15700 / 16000	14000 / 14500 15700 / 1600	14000 / 14500 15700 / 16000
	5.7	Stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	8,5 / 14 10 / 16	7,5 / 13 10 / 16	7 / 12 9 / 15	7 / 13 9 / 15	7 / 12 8 / 14
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency drivePLUS)	%	17 / 25 19 / 27		15 / 23 17 / 25	15 / 23 18 / 26	15 / 23 17 / 25
	5.9	Accelerationstid med/uden last (Efficiency drivePLUS)	s	5 / 4,5 4,5 / 4				
	5.10	Driftsbremse		Mekanisk				
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	12 15				
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3 (Efficiency liftPLUS)	kW	18,5 22				
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43536 A				
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775	
	6.5	Batterivægt	kg	1540	1863	1540	1863	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	6		6,9		7,8
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	3,2		3,7		4,2
	6.7	Omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	t/h	186 196		211,5 225		207 220,5
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency PLUS)	kWh/h	7 7,9		7,2 8,6		8,1 9,5
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/AC				
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	200				
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/min	30				
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	70				
	10.8	Trækstang, type / type DIN		DIN 15170 H				
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.								

Efficiency: Værdier ved konfiguration med standardpakke | PLUS: Værdier ved konfiguration med drive og lift plus pakke

- VDI-nr. 1.8: med EFG 425 +10 mm med DZ-mast

- VDI-nr. 6.6.1: 60 EN-cykusser/t

- VDI-nr. 6.7: PLUS refererer til ydelsespakken drive&liftPLUS

- VDI-nr. 6.8.1: PLUS refererer til ydelsespakken drive&liftPLUS

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**