



Elektrisk stabler for stående/siddende fører

ESD 120

Løftehøjde: 1660-1960 mm / Lasteevne: 2000 kg


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a machine base or frame, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view and a top view (dashed lines).

Dimensions:

- Overall height: 1350
- Height of the main body: h_1
- Height of the base: h_3
- Height of the base (dashed line): h_4
- Height of the base (dashed line): h_5
- Height of the base (dashed line): h_{13}
- Length of the main body: l
- Length of the main body (dashed line): x
- Length of the main body (dashed line): c
- Length of the main body (dashed line): l_2
- Length of the main body (dashed line): l_1
- Length of the main body (dashed line): y
- Length of the main body (dashed line): m_2
- Length of the main body (dashed line): s
- Length of the main body (dashed line): 95
- Length of the main body (dashed line): 179

Labels:

- 0
- Q
- 95
- 179

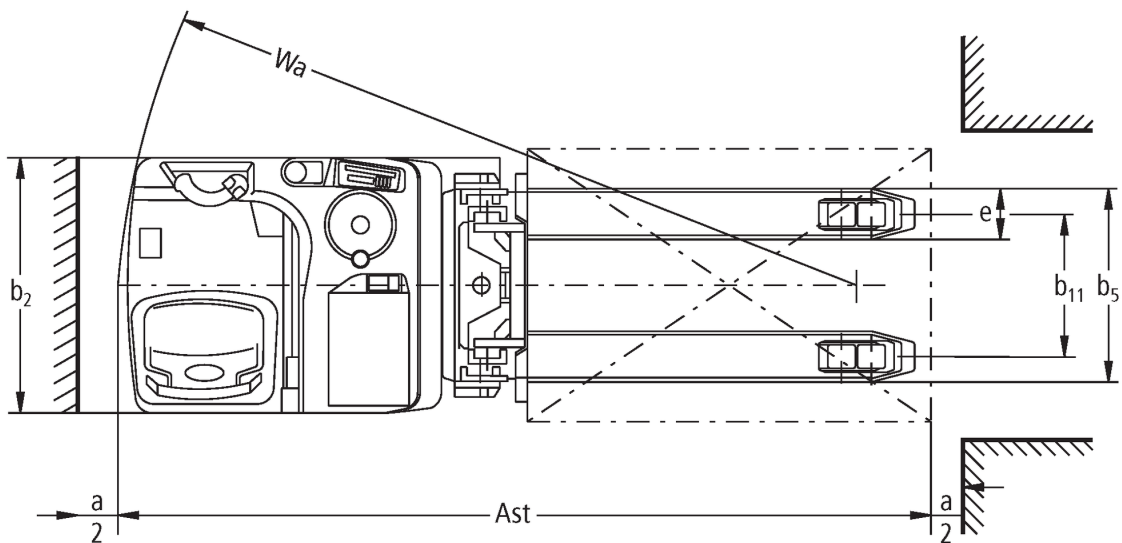

ESD 120

ESD 120	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	1660 mm	1250 mm	100 mm	2200 mm
	1960 mm	1425 mm	100 mm	2500 mm

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		ESD 120
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000
	1.5.1	Nominel lastkapacitet / belastning ved Masthub	Q kg	1000
	1.5.2	Nominel lastkapacitet / belastning ved Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	930
	1.9	Akselafstand	y mm	1835
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	1258
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1258
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	1220 / 2038
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	884 / 374
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 230 x 77
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 85 x 75
	3.4	Reservehjul		Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1 + 1x / 4
	3.6	Sporvidde, for	b ₁₀ mm	485
	3.7	Sporvidde, bag	b ₁₁ mm	380
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h ₁ mm	1250
	4.3	Fri elevator (h2)	h ₂ mm	100
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h ₃ mm	1660
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h ₄ mm	2200
	4.6	Initialløft	h ₅ mm	105
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h ₇ mm	245
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ mm	90
	4.19	Samlede længde	l ₁ mm	2260
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ mm	1070
	4.21.1	Samlet bredde	b ₁ mm	760
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	60 x 190 x 1190
	4.25	Gaffelafstand	b ₅ mm	570
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m ₂ mm	20
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2485
	4.35	Venderadius	W _a mm	2015
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	10 / 12
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,14 / 0,22
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,23 / 0,17
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	6 / 12
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batterivægt	kg	297
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,66

	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,4
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 1.5: for ESD 220: løfteevne i mastløft: maks. 1 t
- VDI-nr. 1.8: for ESD 220: lastdel sænket: + 78 mm
- VDI-nr. 1.9: for sænket lastdel: ESD 120 +70 mm, ESD 220 + 78 mm
- VDI-nr. 4.35: for ESD 220 sænket lastdel: + 78 mm

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**